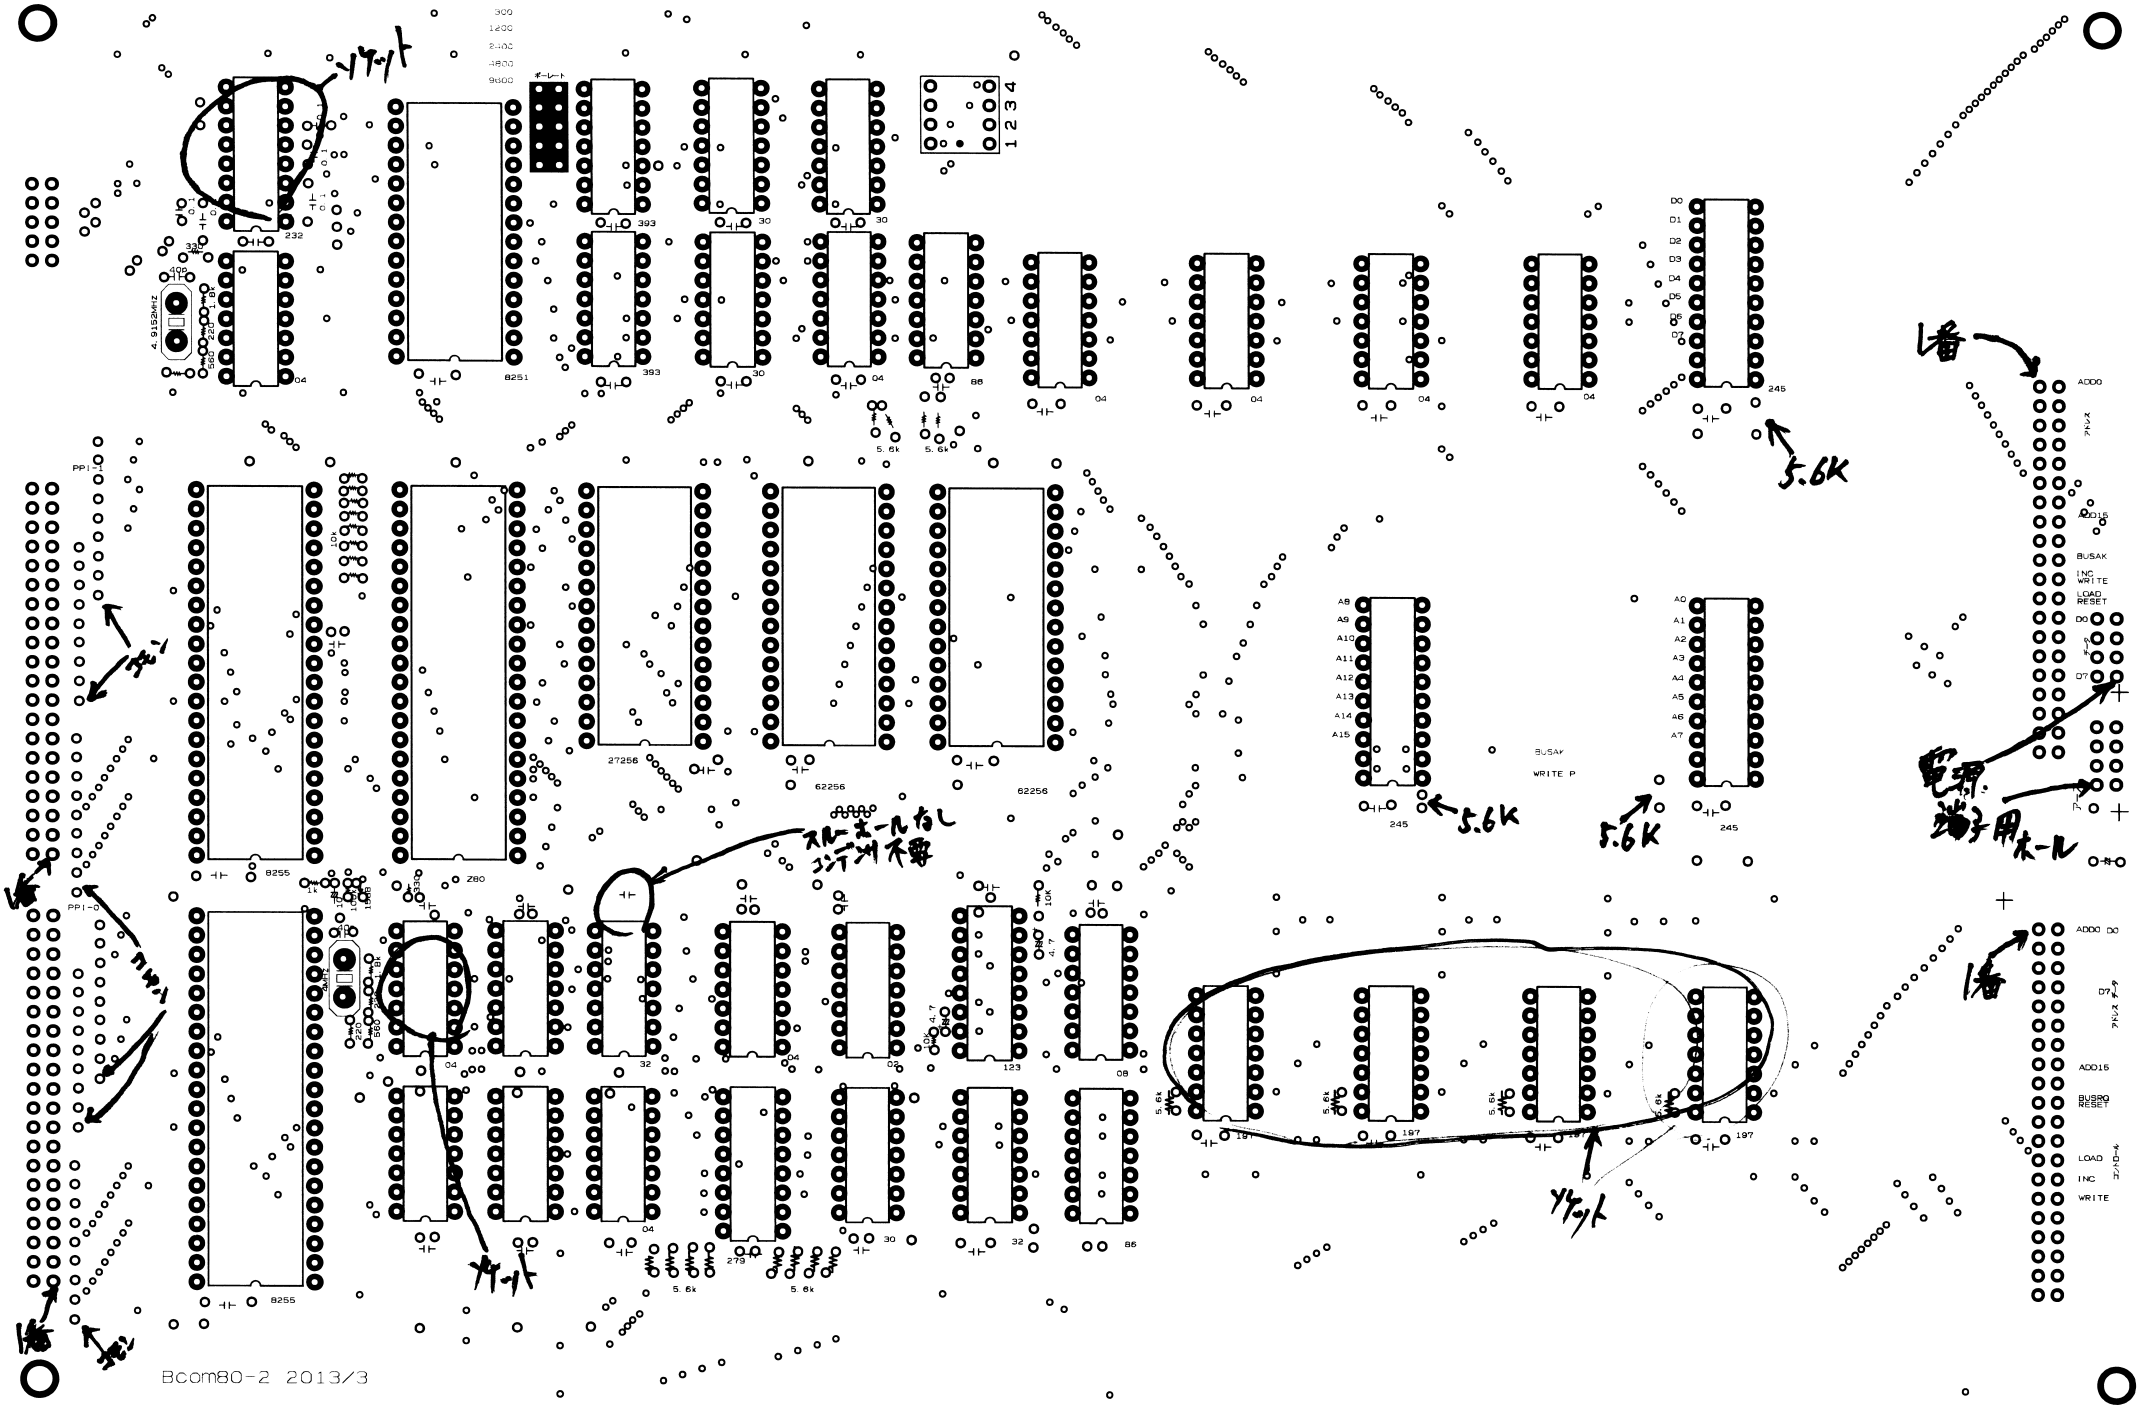
ソケット
ボーレート
1 2 3 4
4.9152MHz
8251
393
30
04
86
5.6k
PPI-1
PPI-0
27256
62256
8255
280
273
123
197
245
232
ADD0
アドレス
ADD16
BUSAK
INC
WRITE
LOAD
RESET
D0
データ
D7
BUSAY
WRITE P
5.6K
1番
電源、端子用ホール
スルーホールなし
コンデンサ不要
Bcom80-2 2013/3